

PASSO 1. Desencape os condutores.



PASSO 2. Faça a ligação do Conector Block à rede elétrica.




PASSO 3. Aplique a fita isolante em cada emenda separadamente e, em seguida, aplique a fita de autofusão separadamente também.



PASSO 4. Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.



PASSO 5. Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.



ATENÇÃO: utilize somente cabo flexível multipolar 1kV apropriado para instalações em eletroduto enterrado, conforme NBR 5410.

Siga os passos anteriores para emendas simples ou de derivação.

A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP67.



Este produto possui IP67, suportando imersão de 1m de profundidade durante, no máximo, 30 minutos.



Para limpeza interrompa o fornecimento de energia elétrica. Não utilize produtos químicos ou abrasivos. Use apenas um pano úmido.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Cuidado com máquinas de cortar grama ou aparadores durante a manutenção do seu jardim.




Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.



Não recomendado manter ligado durante o dia (sob ação dos raios solares), devido ao elevado aquecimento sobre o produto.

PROXIMIDADE DE ÁREAS ALAGADAS:

Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 3,5 metros, de acordo com a NBR 5410. É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e das emendas.

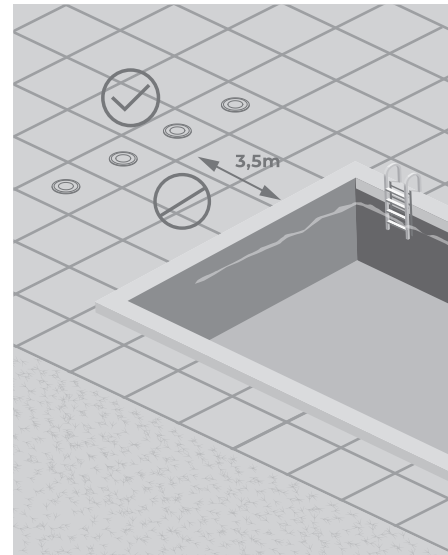

Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra. Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

Way
Balizadores de Solo


STL21711 | STL21712
STL21713 | STL21714
STL21715



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo do tipo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O dispositivo DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.



Way Up
STL21711AL/30
STL21711PTO/30



Way Up
Recuado com Grade
STL21712AL/30
STL21712PTO/30



Way Side
1 Facho
STL21713/30



Way Side
2 Fachos
STL21714/30



Way Ring
STL21715/30

CONECTOR BLOCK:

Os balizadores de solo da Linha Way apresentam o inédito Conector Block, com tecnologia patenteada pela Stella. Este conector impede que quaisquer falhas de vedação na conexão com a rede elétrica acabem direcionando a água para dentro do balizador, através do efeito de capilaridade.




Conector Block

CAIXA DE INSTALAÇÃO:

Utilize a Caixa de Instalação para Balizadores Way (STL21799), vendida separadamente.


Ela foi projetada para fornecer o espaço adequado para o alojamento dos cabos de alimentação e da rede elétrica e, também, permitir a conexão de mangueiras corrugadas de 1/2" e 3/4" nos orifícios pré-cortados.

Acompanha tampa antidetrito, que impede o ingresso de materiais, como terra ou cimento, na pré-instalação dos balizadores.




APLICAÇÃO SEM CAIXA DE INSTALAÇÃO (TIPO DECK)

PASSO 1. Com a serra copo Ø35mm (1.3/8") faça o furo no local desejado.


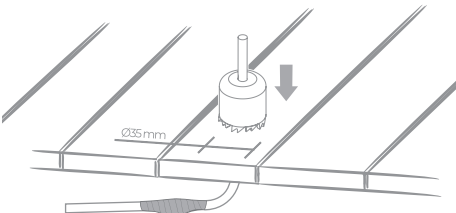


PASSO 2. Faça a emenda do Conector Block com a fonte, seguindo os passos descritos na página 7.

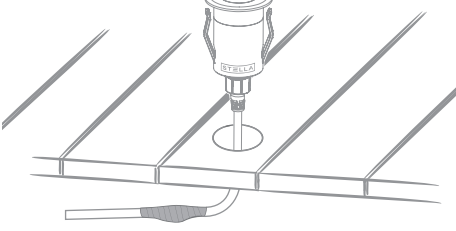

APLICAÇÃO COM CAIXA DE INSTALAÇÃO PISO OU SOLO:


ATENÇÃO: o uso da Caixa de Instalação (STL21799) deve ser previsto antes da fase de concretagem.

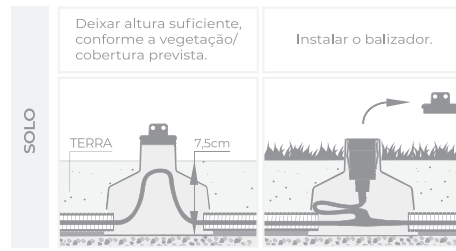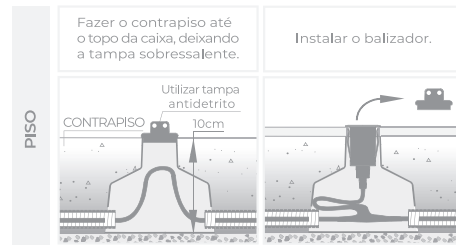

Na instalação de balizadores de solo em alvenaria ou diretamente no solo, um sistema de drenagem adequado deve ser preparado para auxiliar no escoamento da água.

A drenagem deve ter, pelo menos, o diâmetro da Caixa de Instalação (Ø12cm) e 30cm de profundidade, utilizando pedra do tipo seixo ou britada, para melhor vazão de água. Teste a eficácia da drenagem enchendo a Caixa de Instalação com água até o nível da boca.

O tempo limite para escoamento é de 30 minutos, caso contrário, utilize outros métodos para melhorar o sistema, como tubos apropriados para este fim.

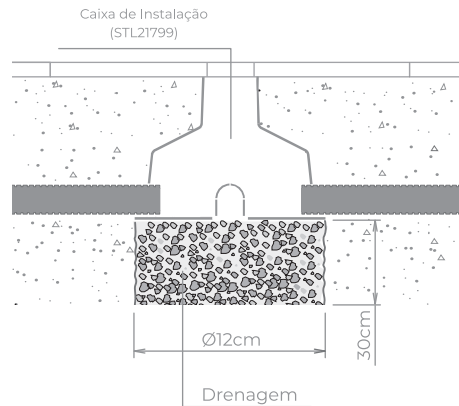

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88317-100

Versão 4.0