



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo do tipo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O dispositivo DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88317-100

Versão 6.0




Desligue a energia
ao lidar com
instalações elétricas.



Verifique a condição
do produto antes
de iniciar a instalação.

Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como: piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 3,5 metros, de acordo com a NBR5410. É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e emendas.

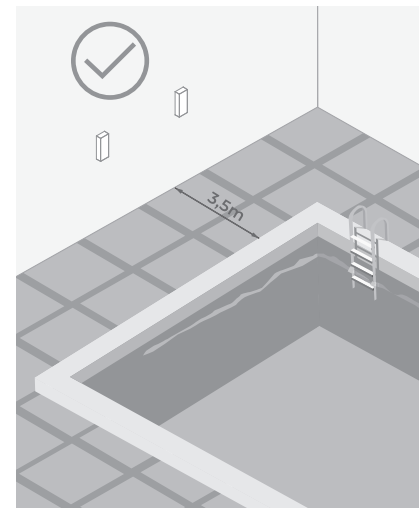

Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra. Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

Effekt
Arandela de Efeito

STH6730 | STH6731 | STH6732
STH6733 | STH6734 | STH6735

01

CUIDADOS



Este produto possui Grau de Proteção IP65, suportando jatos de água de até 30kPa de pressão durante, no máximo, 3 minutos.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro. Para limpeza, desligue a energia e utilize apenas um pano úmido.




Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.



02

INSTALAÇÃO

PASSO 1. Remova a tampa traseira da arandela pelos orifícios utilizando uma chave de fenda, conforme ilustração. Antes de fixar a tampa traseira, passe os fios por dentro dela.



PASSO 2. Para um acabamento perfeito em alvenaria, a tampa deverá ser fixada em uma caixa 4x2 Stella (STO22600) ou 3x2 octogonal. Para instalar diretamente na parede, fixe a arandela na superfície desejada utilizando os parafusos e buchas que acompanham o produto.

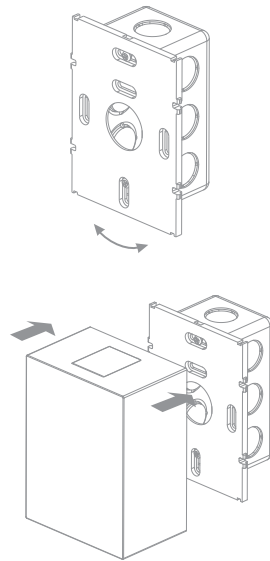

Certifique-se de que o produto está perfeitamente alinhado e encaixe a moldura frontal.

03

EMENDAS


PASSO 1. Desencape os condutores.




PASSO 2. Faça a ligação do produto à rede elétrica.




PASSO 3. Aplique a fita isolante em cada emenda separadamente e, em seguida, aplique a fita de autofusão separadamente também.

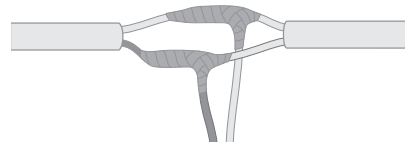

PASSO 4. Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.

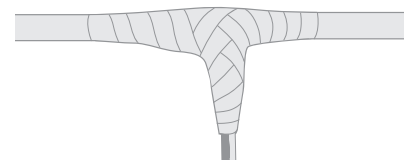

PASSO 5. Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.

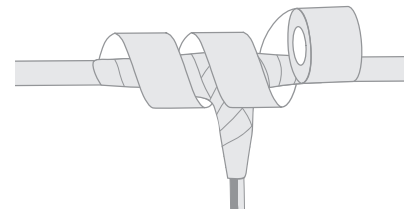

ATENÇÃO: utilize somente cabo flexível multipolar 1kV apropriado para instalações em eletroduto enterrado, conforme NBR 5410. Siga os passos anteriores para emendas simples ou de derivação.

A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP65.