


05

POSICIONAMENTO

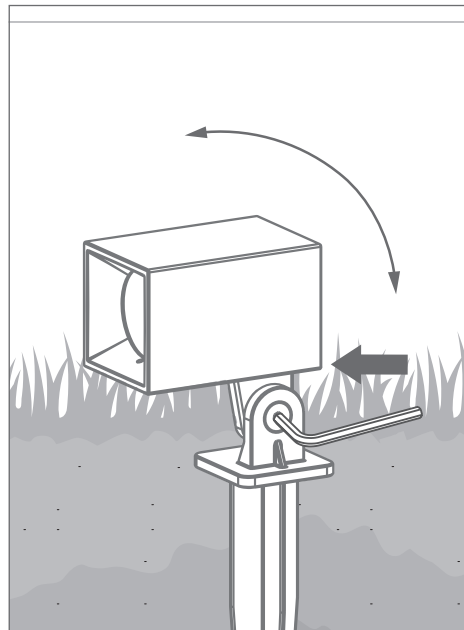

Para regular o ângulo do produto, afrouxe o parafuso lateral com uma chave Allen e posicione-o conforme desejado. Em seguida, aperte o parafuso novamente.

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação
de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação
de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88317-100

Versão 9.0

06

CUIDADOS



Este produto possui Grau de Proteção IP67, suportando imersão de até 1m de profundidade durante, no máximo, 30 minutos.


ATENÇÃO: as ações a seguir são proibidas, pois podem danificar a pintura, o invólucro e a vedação do produto, gerando graves riscos de falhas e comprometendo a segurança de pessoas e animais.




Para limpeza, interrompa o fornecimento de energia elétrica. Não utilize produtos químicos ou abrasivos; use apenas um pano úmido.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.



Cuidado com máquinas de cortar grama ou aparadores durante a manutenção do seu jardim.

07

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra. Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

Hide Espeto Quadrado Recuado

STH8723

01


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo diferencial-residual (DR) e de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS). O dispositivo DR protege contra choques elétricos enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.




Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

02

CUIDADOS


PROXIMIDADE DE ÁREAS ALAGADAS

Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 3,5 metros, de acordo com a NBR 5410. É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e das emendas.

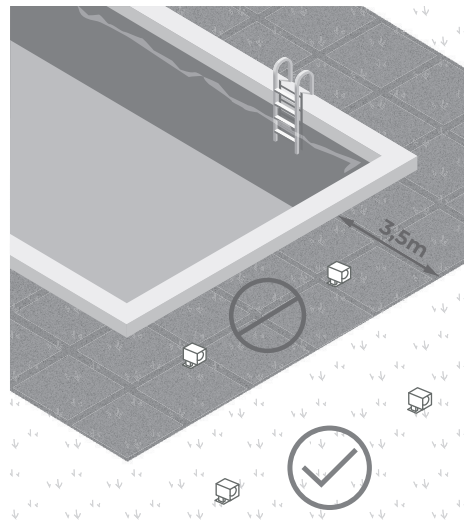

03

INSTALAÇÃO

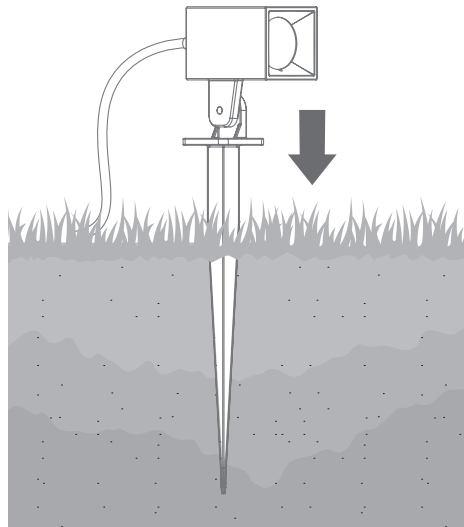

Instalação: fixe o produto no local desejado, aplicando força na base do espeto. Em alguns casos, pode ser necessário molhar o solo para facilitar a fixação.


04

EMENDAS

PASSO 1 . Desencape os condutores.



PASSO 2 . Faça a ligação do produto à rede elétrica e, obrigatoriamente, ao sistema de aterramento


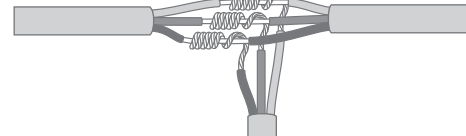


PASSO 3 . Aplique fita isolante em cada emenda separadamente. É obrigatória a isolamento das conexões, incluindo a do fio terra.




ATENÇÃO: utilize somente cabo flexível multipolar 1kV apropriado para instalações em eletroduto enterrado, conforme NBR 5410. Siga os passos anteriores para emendas simples ou de derivação. A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP67.


PASSO 4 . Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.

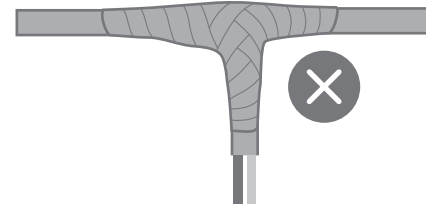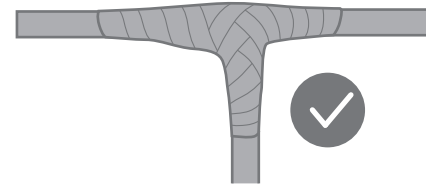

PASSO 5 . Para finalizar, cubra novamente com fita isolante de proteção UV.

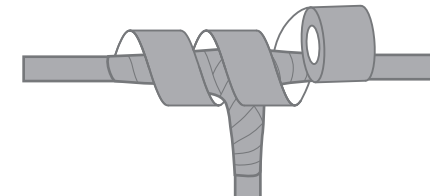

A Stella recomenda, ainda, a utilização de uma caixa de passagem IP68 (STH9799), que substitui os passos de emenda e pode ser adquirida separadamente.



STH9799