NORMAS DE SEGURANÇA

Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.

A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, executada por profissionais qualificados, conforme orientado neste manual e seguindo a norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.



Dispositivos de proteção recomendados:
DR - proteção contra choques elétricos.
DPS - proteção contra surtos de tensão.

Reservatórios de água
Nunca instale produtos de baixa tensão (127V/220V) dentro ou próximo de piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 3,5 metros.

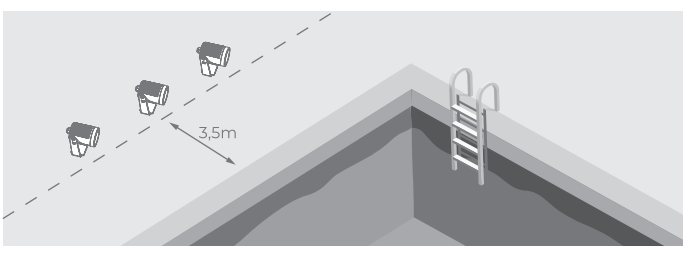

APRESENTAÇÃO



S.GROUND - 3W
Espeto
STL23752
sem grade



S.GROUND - 4W
Espeto
STL23753
sem grade



S.GROUND - 6,5W
Espeto
STL23754
sem grade
STL23764
com grade



S.GROUND - 11,5W
Espeto
STL23755
sem grade
STL23765
com grade



S.GROUND - 18,5W
Espeto
STL23756
sem grade
STL23766
com grade

SISTEMA BLOCK

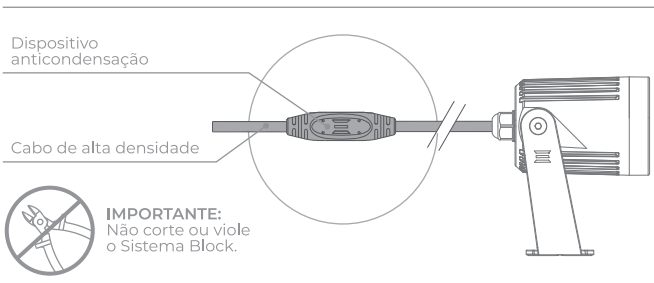

IMPORTANTE:
Não corte ou viole o Sistema Block.

INSTALAÇÃO

IP67

Este produto possui Grau de Proteção IP67, suportando imersão de até 1m de profundidade durante, no máximo, 30 minutos.

Fixe no local desejado, aplicando força na base do espeto.
Em alguns casos, pode ser necessário molhar o solo para facilitar a fixação.

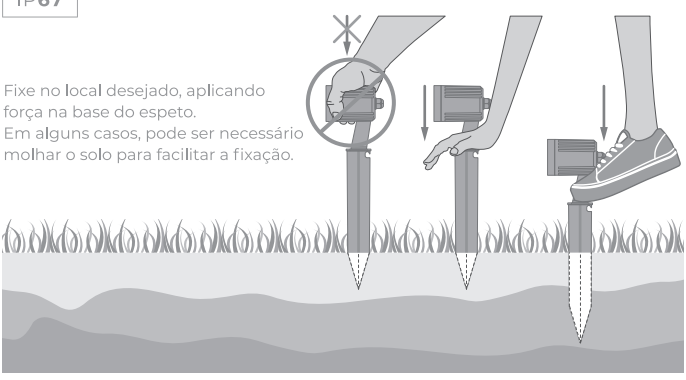

PERMITE ANGULAÇÃO

Para regular o direcionamento da luminária, afrouxe o parafuso lateral com uma chave allen e posicione-a conforme desejado. Em seguida, aperte novamente o parafuso.
Para os **modelos 3W e 4W**, utilize chave allen de **2,5mm**; as **demais versões** devem ser reguladas por chave allen de **4mm**.



ACESSÓRIOS

EMENDA I IP68



CAIXA DE PASSAGEM IP68

A Caixa de Passagem (STL25796) e a Emenda I IP68 (STL25791) substituem os passos de emenda.

Acessórios vendidos separadamente.

EMENDA

PASSO 1.
Desencape os condutores.



PASSO 2.
Faça a emenda do cabo de alimentação do produto à rede elétrica.
O cabo da rede deve ser multipolar 1kV, apropriado para instalações em eletroduto enterrado.



PASSO 3.
Aplique a fita isolante em cada emenda separadamente.



PASSO 4.
Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.



PASSO 5.
Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.



ATENÇÃO: a má isolação com fita, deixando áreas do fio expostas, resultará na entrada de água e pode causar falhas no produto e riscos à segurança, sendo de responsabilidade do instalador.

Os passos descritos são válidos tanto para emendas simples ou de derivação. A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP67.

CUIDADOS



Para limpeza, não utilize produtos químicos
ou abrasivos.
Use apenas um pano úmido.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Não viole ou modifique o produto.



Não manter ligado durante o dia
(sob ação de raios solares),
devido ao elevado aquecimento sobre o produto.

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer
dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra. Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17 - Sala 1
Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China

Versão: 4.0

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

STELLA

Conheça a família
completa.

