04 FIXAÇÃO

Certifique-se de que o produto está perfeitamente alinhado e encaixe a moldura frontal.

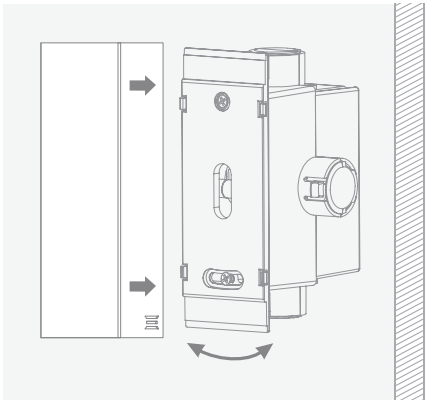

Este produto deve ser instalado exclusivamente em superfícies verticais, como paredes, muros e pilares, e na posição indicada na ilustração.
A instalação em solo não é permitida.

05 CUIDADOS

IP65

Este produto possui Grau de Proteção IP65, suportando jatos de água a uma pressão máxima de 30kPa durante, no máximo, 15 minutos.

Para limpeza interrompa o fornecimento de energia elétrica.
Não utilize produtos químicos ou abrasivos.
Use apenas um pano úmido.

Não utilize lavadoras de alta pressão.

Não viole ou modifique o produto.

Não recomendado manter ligado durante o dia (sob ação dos raios solares), devido ao elevado aquecimento sobre o produto.

06 PROXIMIDADE DE ÁREAS ALAGADAS

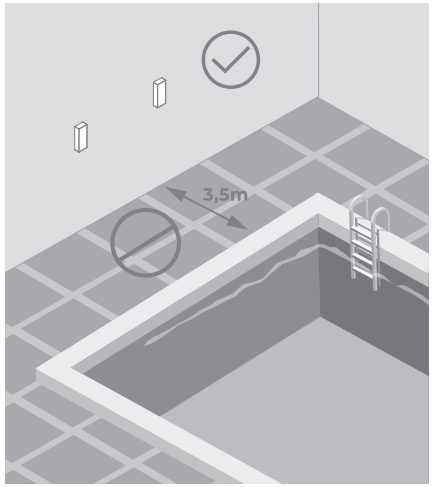

Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como piscinas, fontes, entre outros.
Respeite a distância mínima de 3,5 metros, de acordo com a NBR 5410.
É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e das emendas.

07 ATENDIMENTO AO CLIENTE

Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044

A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra.
Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

Wall Micro
Balizador de Sobrepor

STH21728 | STH21729

Wall Mini
Arandela de Efeito

STH9730 | STH9731 | STH9732

01 ATENÇÃO

A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.

Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo diferencial-residual (DR) e de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS).
O dispositivo DR protege contra choques elétricos enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.

Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

02 INSTALAÇÃO

Remova a capa traseira do produto, puxando o cordão descartável.



Para um acabamento perfeito em alvenaria, utilize a Mini Caixa de Passagem (STL25723), vendida separadamente, parafusando a tampa traseira com os parafusos de 8mm que acompanham a caixa.
Para instalar diretamente na parede ou em outras superfícies, utilize os parafusos e buchas que acompanham o produto.

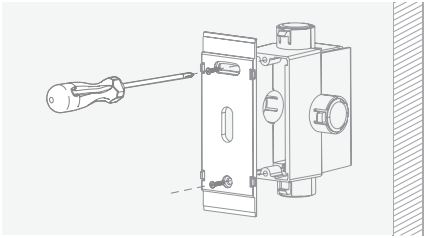

03 EMENDAS

PASSO 1. Desencape os condutores.

PASSO 2. Faça a ligação do produto à rede elétrica.

PASSO 3. Aplique a fita isolante em cada emenda separadamente e, em seguida, aplique a fita de autofusão separadamente também.



PASSO 4. Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.

PASSO 5. Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.

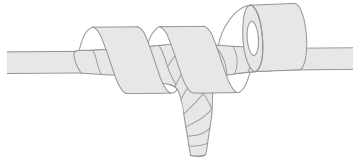

ATENÇÃO: utilize somente cabo flexível multipolar 1kV apropriado para instalações em eletroduto enterrado, conforme NBR 5410.

Siga os passos anteriores para emendas simples ou de derivação.

A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP65.

A má isolação com fita, deixando áreas do fio expostas, resultará na entrada de água e, consequentemente, em risco de falhas no produto e na segurança.

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88317-100

Versão 8.0