

NORMAS DE SEGURANÇA




A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, executada por profissionais qualificados, conforme orientado neste manual e seguindo a norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.



Dispositivos de proteção recomendados:
DR - proteção contra choques elétricos.
DPS - proteção contra surtos de tensão.

Reservatórios de água

Nunca instale produtos de baixa tensão (127V/220V) dentro ou próximo de piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 3,5 metros.

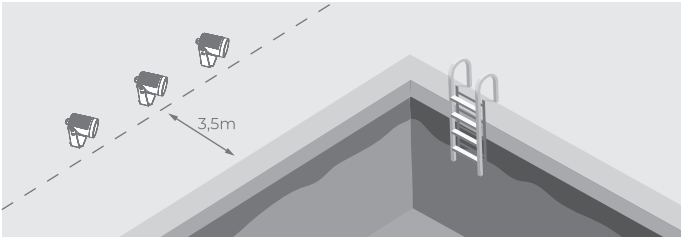

APRESENTAÇÃO



**S.Ground - 3W
Espeto**
STL23752
sem grade



**S.Ground - 4W
Espeto**
STL23753
sem grade



**S.Ground - 6,5W
Espeto**
STL23754
sem grade
STL23764
com grade



**S.Ground - 11,5W
Espeto**
STL23755
sem grade
STL23765
com grade




**S.Ground - 18,5W
Espeto**
STL23756
sem grade
STL23766
com grade

SISTEMA BLOCK

Dispositivo anticondensação



IMPORTANTE:
Não corte ou viole o Sistema Block.

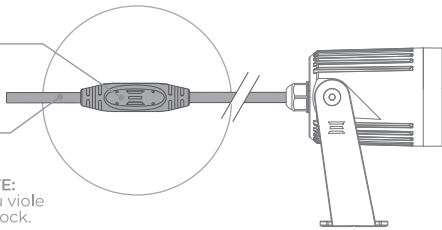


INSTALAÇÃO




Este produto possui Grau de Proteção IP67, suportando imersão de até 1m de profundidade durante, no máximo, 30 minutos.

Fixe no local desejado, aplicando força na base do espeto. Em alguns casos, pode ser necessário molhar o solo para facilitar a fixação.

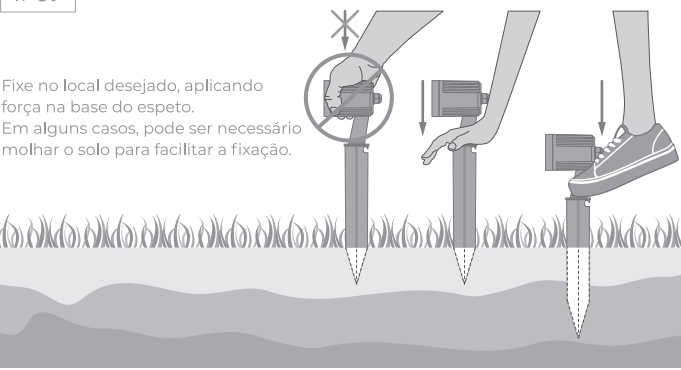


**PERMITE
ANGULAÇÃO**

Para regular o direcionamento da luminária, afrouxe o parafuso lateral com uma chave allen e posicione-a conforme desejado. Em seguida, aperte novamente o parafuso.
Para os **modelos 3W e 4W**, utilize chave allen de **2,5mm**; as **demais versões** devem ser reguladas por chave allen de **4mm**.



ACESSÓRIO

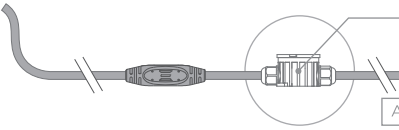

CAIXA DE PASSAGEM IP68
A Caixa de Passagem (STH9799) substitui os passos de emenda.

Acessório vendido separadamente.

EMENDA

PASSO 1.
Desencape os condutores.




PASSO 2.
Faça a emenda do cabo de alimentação do produto à rede elétrica. O cabo da rede deve ser multipolar 1kV, apropriado para instalações em eletroduto enterrado.




PASSO 3.
Aplique a fita isolante em cada emenda separadamente e, em seguida, aplique a fita de autofusão separadamente também.



PASSO 4.
Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.



PASSO 5.
Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.



Os passos descritos são válidos tanto para emendas simples ou de derivação. A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP67.



2 • ÁREA DE APOIO
Pressione aqui
para fixação
no solo.

1 • PERMITE ANGULAÇÃO
Solte o parafuso,
defina a inclinação
e aperte o parafuso
para travar.

ESPETOS S.GROUND
GUIA RÁPIDO
DE INSTALAÇÃO



Conheça a família
completa.



STELLA

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17 - Sala 1
Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China
Versão: 3.0

A garantia cobre somente defeito de fabricação durante
dois anos, a partir da data de compra. Esse período já
inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa
do Consumidor.
A garantia não cobre danos causados por mau uso ou
instalação inadequada, em descumprimento das
orientações contidas neste manual, bem como danos
causados por surto na rede elétrica.



Contate o SAC Stella para quaisquer
dúvidas relacionadas ao seu produto.
sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



ATENDIMENTO AO CLIENTE

Não manter ligado durante o dia
(sob ação de raios solares),
devido ao elevado aquecimento sobre o produto.



Não viole ou modifique o produto.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Para limpeza, não utilize produtos químicos
ou abrasivos.
Use apenas um pano úmido.



CUIDADOS