


NORMAS DE SEGURANÇA




A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, executada por profissionais qualificados, conforme orientado neste manual e seguindo a norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.



Dispositivos de proteção recomendados:
DR - proteção contra choques elétricos.
DPS - proteção contra surtos de tensão.

Reservatórios de água

Nunca instale produtos de baixa tensão (127V/220V) dentro ou próximo de piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 2 metros.

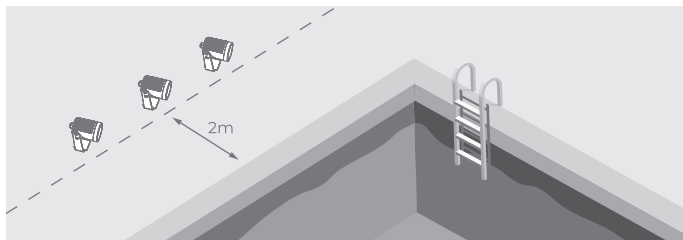


APRESENTAÇÃO



S.Ground - 3W
Espeto
STL23752/30
sem grade



S.Ground - 4W
Espeto
STL23753/30
sem grade



S.Ground - 6,5W
Espeto
STL23754/30
sem grade
STL23764/30
com grade



S.Ground - 11,5W
Espeto
STL23755/30
sem grade
STL23765/30
com grade



S.Ground - 18,5W
Espeto
STL23756/30
sem grade
STL23766/30
com grade


SISTEMA BLOCK

Dispositivo anticondensação



IMPORTANTE:
Não corte ou viole o Sistema Block.

Cabo de alta densidade

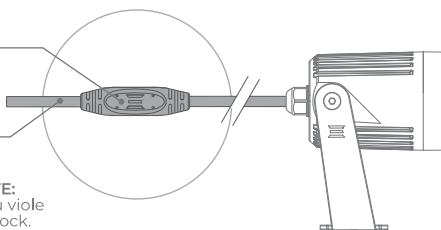


INSTALAÇÃO




Este produto possui Grau de Proteção IP67, suportando imersão de 15cm de profundidade durante, no máximo, 30 minutos.

Fixe no local desejado, aplicando força na base do espeto. Em alguns casos, pode ser necessário molhar o solo para facilitar a fixação.

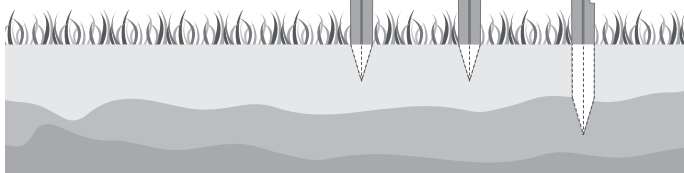


PERMITE ANGULAÇÃO

Para regular o direcionamento da luminária, afrouxe o parafuso lateral e posicione-a conforme desejado. Em seguida, aperte novamente o parafuso.



ACESSÓRIO




CAIXA DE PASSAGEM IP68
A Caixa de Passagem (STH9799) substitui os passos de emenda.

Acessório vendido separadamente.

EMENDA


PASSO 1.

Faça a emenda do cabo de alimentação do produto à rede elétrica. O cabo da rede deve ser multipolar 1kV, apropriado para instalações em eletroduto enterrado.

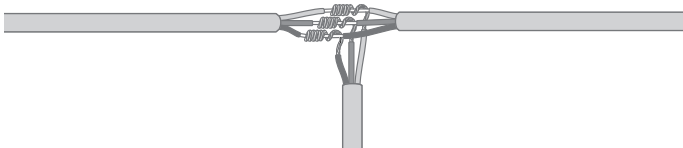


PASSO 2.

Aplique fita isolante em cada emenda separadamente.

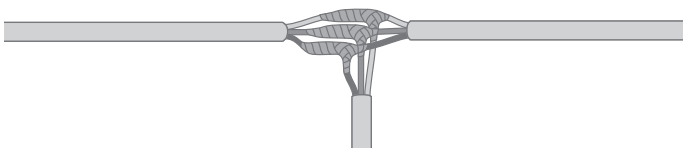

PASSO 3.

Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas externas dos cabos. Finalize aplicando uma camada de fita isolante com proteção UV.



Os passos descritos são válidos tanto para emendas simples ou de derivação.

A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP67.

ESPETOS S.GROUND

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO



1 • PERMITE ANGULAÇÃO

Solte o parafuso, defina a inclinação e aperte o parafuso para travar.

2 • ÁREA DE APOIO

Pressione aqui para fixação no solo.

Assista ao vídeo de instalação.



STELLA

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17 - Sala 1
Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China

Versão: 1.0

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.
em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.
Não será realizada a troca



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.
sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



ATENDIMENTO AO CLIENTE

Não manter ligado durante o dia (sob ação de raios solares), devido ao elevado aquecimento sobre o produto.



Não viole ou modifique o produto.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Para limpeza, não utilize produtos químicos ou abrasivos.
Use apenas um pano úmido.



CUIDADOS