



Quando for necessário cortar uma fita em seções menores, utilize apenas os acessórios Stella indicados abaixo (vendidos separadamente).

Caso opte por soldar emendas ou conexões, garanta a proteção de todos os componentes. Defeitos causados neste processo invalidam a garantia.

Conector:
STL25839




Emenda:
STL25833



Atenção:
a fita perde sua propriedade de proteção quando é cortada.

Para usar um conector e/ou emenda em uma fita IP65, deve-se retirar um pedaço da camada de silicone com estilete, tomando cuidado para não danificar o circuito e os componentes.

Em caso de cortes, para garantir a proteção da Fita Full LED 12V EVO IP65, faça a correta isolamento, utilizando fita isolante de autofusão, para evitar que a água ou umidade entre em contato com os terminais ou componentes da fita.

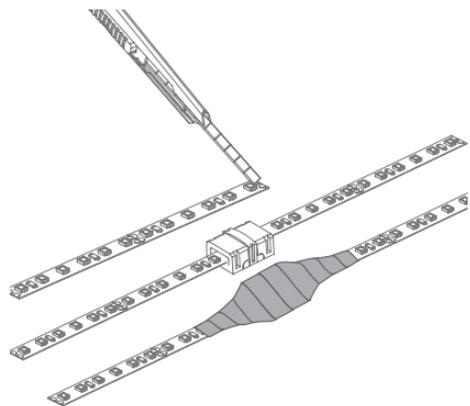

Não instale o produto em ambientes com a presença de umidade, mofo ou água.



Este produto possui fita adesiva, dispensando o uso de outros tipos de cola e acessórios, que podem danificá-lo e invalidar a garantia.



Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.



Não ligue a fita enrolada por mais de 10 segundos. Isto fará com que ela sobreaqueça, danificando o produto e invalidando a garantia.



Não tente dobrar a fita em um plano horizontal.



Não dobre a fita em um raio menor que 12,5mm.



Este produto é frágil, portanto durante o processo de instalação, tenha cuidado ao manusear, afim de não pisar, torcer ou dobrar.



Tenha cuidado ao fixar a fita. Não aplique força demasiada sobre os LEDs (quadrados amarelos da fita).

ADVERTÊNCIAS



Não exceda a potência máxima de saída informada em Watts (W) no corpo da fonte.



Atenção! Este produto requer a utilização de fonte de alimentação com tensão de saída de 12Vcc. A aplicação de tensão diferente da especificada sobre a fita, danifica e invalida sua garantia.



Para dimerização, utilize fontes dimerizáveis Stella, caracterizadas pelo símbolo no corpo do produto ou na embalagem.

STELLA

Manual de Instalação

Fita
Full LED 12V EVO

STL25823
STL25828

01


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo diferencial-residual (DR) e de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS). O dispositivo DR protege contra choques elétricos enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

02

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra. Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte


03

INSTALAÇÃO


PASSO 1. Limpe a superfície na qual a fita será aplicada, certificando-se de retirar quaisquer resíduos como pó, óleos, graxas, ceras e etc.




PASSO 2. Remova a capa da fita dupla face e aplique-a. Não faça pressão sobre os componentes da fita.

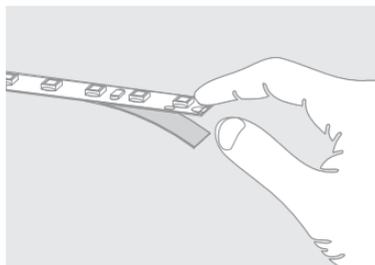

PASSO 3. Corte a fita apenas quando necessário e, apenas, na marcação indicada.

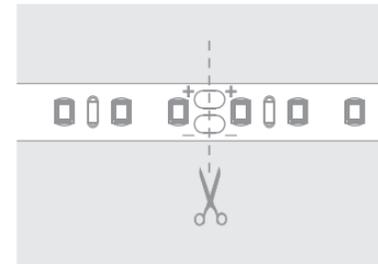

PASSO 4. Conecte o cabo vermelho/positivo (+) e o cabo preto/negativo (-) aos respectivos terminais da fonte (vendida separadamente).

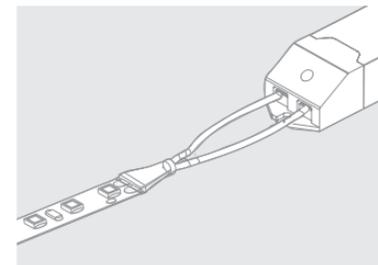

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China

Versão 1.0