

## REFERÊNCIAS

STH20951BR | STH20951PTO | STH20953PTO | STH20961BR | STH20961PTO  
STH20962BR | STH20962PTO | STH20963PTO | STH20964PTO | STH20971BR  
STH20971PTO | STH20972BR | STH20972PTO | STH20973PTO | STH20974PTO  
STH21973BR | STH21973PTO | STH21974BR | STH21974PTO

## ATENÇÃO



Antes de instalar, leia todo o manual atentamente e não o descarte. A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

## PREPARO E INSTALAÇÃO



- Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.

## ADVERTÊNCIAS



Não exceda a Potência Máxima de Saída informada em watts (W), no corpo do produto.




**Utilizar apenas com fonte Stella 24Vcc.**  
A utilização de tensão diferente da especificada pode ocasionar danos ao produto e à fonte.



## INSTALAÇÃO

### INSTALAÇÃO DAS PRESILHAS:

Sugerimos o uso de 2 presilhas em perfis de 1m:

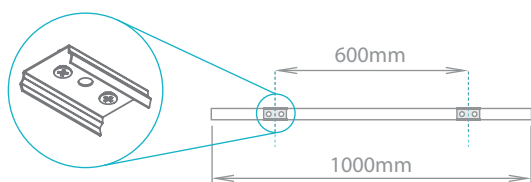

Sugerimos o uso de 4 presilhas em perfis de 2m:

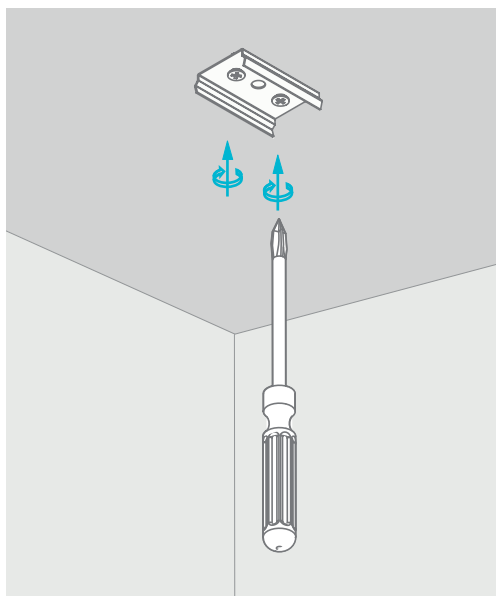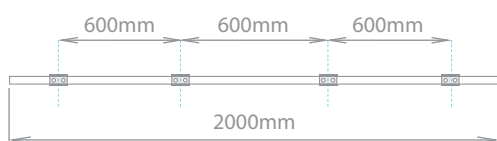


Fixe as presilhas no forro com os parafusos que acompanham o produto.

## ARCHI PERFIL DE SOBREPOR 24V

# STELLA


### INSTALAÇÃO

#### ALIMENTAÇÃO 24 Vcc:

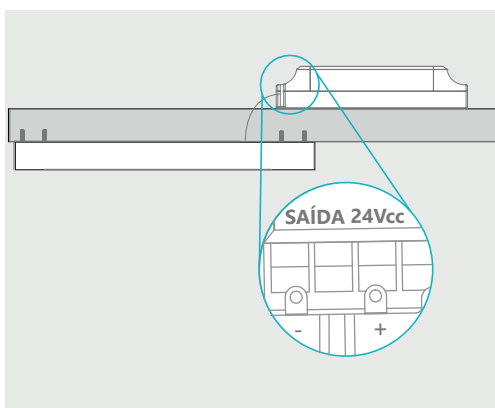

Faça a conexão do perfil à fonte de alimentação, cuidando para não inverter os polos. Fio vermelho deve ir no polo positivo (+) e fio preto no polo negativo (-). É necessário prever um local de instalação para a(s) fonte(s) de alimentação.

Consulte a **Tabela de Indicação de Fontes** contida neste manual.

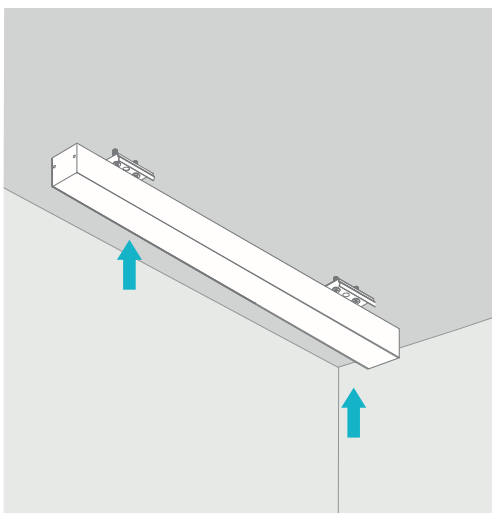


Após realizar a conexão do perfil à fonte de alimentação, fixe-o às presilhas.

**INSTALAÇÃO**


**ACESSÓRIOS DE MONTAGEM ADICIONAIS (VENDIDOS SEPARADAMENTE):**

Acessórios vendidos separadamente. Não compatíveis com as referências **STH20951BR/27**, **STH20951PTO/27** e **STH20953PTO/27**


Kit de União Linear (STH20976)

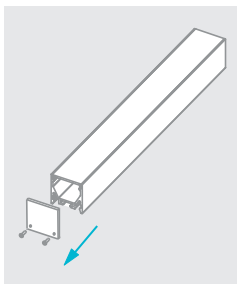


**PASSO 1**  
Remova a ponteira de acabamento.



**PASSO 2**  
Insira o kit em suas respectivas posições.




**PASSO 3**  
Parafuse o kit ao perfil Archi.




**PASSO 4**  
Conecte o outro perfil e parafuse-o.


Kit de União L (STH20977)




**PASSO 1**  
Apoie a base do perfil sobre a superfície. Remova a ponteira de acabamento e corte os dois perfis a 45°.



**PASSO 2**  
Insira o kit em suas respectivas posições.




**PASSO 3**  
Parafuse o kit ao perfil Archi.




**PASSO 4**  
Conecte o outro perfil 1 ao perfil 2 e parafuse.


Kit de União L Teto-Parede (STH20978)

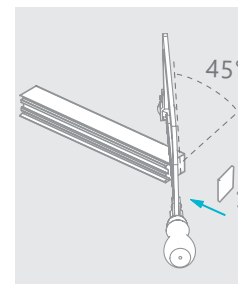


**PASSO 1**  
Apoie a lateral do perfil sobre a superfície. Remova a ponteira de acabamento e corte os dois perfis a 45°.



**PASSO 2**  
Insira o kit em suas respectivas posições.



**PASSO 3**  
Parafuse o kit ao perfil Archi.



**PASSO 4**  
Conecte o outro perfil 1 ao perfil 2 e parafuse.

**TABELA DE INDICAÇÃO DE FONTES PARA PERFIS LED**

Archi Perfis de Sobrepor 24V		Fontes				Fontes Dimerizáveis	
Referência	Potência	STH6894 15W	STH8895 25W	STH6896 60W	STH6897 100W	STH8899 40W	STH9881 STH9882 100W
STH20951BR/27 - 1 metro STH20951PTO/27 - 1 metro	5W	1 fonte	—	—	—	1 fonte	—
STH20953PTO/27 - 1 metro	7W	1 fonte	—	—	—	1 fonte	—
STH20961BR/27 - 1 metro STH20961BR/40 - 1 metro	11,5W	1 fonte	—	—	—	1 fonte	—
STH20961PTO/27 - 1 metro	14W	1 fonte	—	—	—	1 fonte	—
STH20963PTO/27 - 1 metro	18,5W	—	1 fonte	—	—	1 fonte	—
STH21973BR/27 - 1 metro STH20962BR/27 - 2 metros STH20962BR/40 - 2 metros	23W	—	1 fonte	—	—	1 fonte	—
STH20971BR/27 - 1 metro STH20971PTO/27 - 1 metro STH21973PTO/27 - 1 metro STH20962PTO/27 - 2 metros	28W	—	—	1 fonte	—	1 fonte	—
STH20973PTO/27 - 1 metro STH20964PTO/27 - 2 metros	37W	—	—	1 fonte	—	1 fonte	—
STH21974BR/27 - 2 metros	46W	—	—	1 fonte	—	—	1 fonte
STH20972BR/27 - 2 metros STH20972PTO/27 - 2 metros STH21974PTO/27 - 2 metro	56W	—	—	1 fonte	—	—	1 fonte
STH20974PTO/27 - 2 metros	74W	—	—	—	1 fonte	—	1 fonte

## ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

**[sac@stella.com.br](mailto:sac@stella.com.br)**  
**(51) 3529.7044**



Não será realizada troca em caso de mau uso ou instalação inadequada por descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica. Proibida a utilização em áreas externas.

Para mais informações, acesse:  
**[www.stella.com.br/suporte](http://www.stella.com.br/suporte)**