

Referência	Peso	Lâmpada Indicada
SD1050BR, SD1050PTO SD1050ST	0,186kg	1 x GU10 Dicroica
SD1060BR, SD1060PTO SD1060ST	0,350kg	1 x AR111
SD1070BR, SD1070PTO SD1070ST	0,250kg	1 x PAR20
SD1080BR, SD1080PTO SD1080ST	0,270kg	1 x PAR30
SD1170BR, SD1170PTO SD1170ST	0,128kg	1 x AR70

O produto deve ser ligado na rede elétrica 127/220V.  
Não acompanha lâmpada.

#### CUIDADOS

- A rede elétrica deve estar desligada para fazer a instalação.
- Os spots ou trilhos Stella não podem ser modificados. Qualquer alteração pode tornar o produto inseguro e automaticamente invalida a garantia.
- Toda a instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.



sac@stella.com.br  
www.stella.com.br

Importado por:  
STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda  
CNPJ 12.078.023/0001-06  
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1  
Espinheiros – Itajaí – SC - CEP: 88.317-100

Distribuído por:  
Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda  
CNPJ 10.691.158/0001-09  
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17  
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros – Itajaí – SC  
CEP: 88.317-100

Origem: China


## Manual de Instalação Spot Lighting

**STELLA**  
IDEIAS LUMINOSAS


## INSTRUÇÕES PARA AJUSTE DOS CONTATOS

Ajuste os contatos, se necessário, utilize uma chave de fenda de acordo com a imagem abaixo.

Ajuste para cima ou para baixo até conseguir o contato necessário com a canaleta de alimentação do trilho.

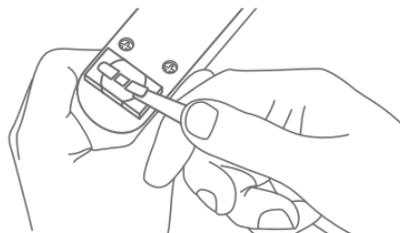

contatos ajustáveis




↑  
trava

## INSTALAÇÃO


**ATENÇÃO: TODAS AS ETAPAS ABAIXO DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE EFETUADAS COM A ENERGIA DESLIGADA!**

1. Segure o adaptador e insira a parte dos conectores no trilho.
2. Gire 90 graus no sentido horário até que a trava prenda o adaptador ao trilho.

- Spots com adaptador simples:



- Spots com transformador incluso:




Precaução:

Forçar o adaptador na direção errada poderá danificar a conexão. Se o adaptador não girar com pouca pressão, certifique-se que o sentido está correto.

## REMOÇÃO OU AJUSTE DE POSIÇÃO

1. Para remover o spot do trilho é necessário puxar a trava do adaptador para baixo e girar 90 graus.
2. Nunca tente ajustar a posição do spot no trilho sem antes removê-lo completamente. Isto poderá danificar o trilho e o contato do adaptador.

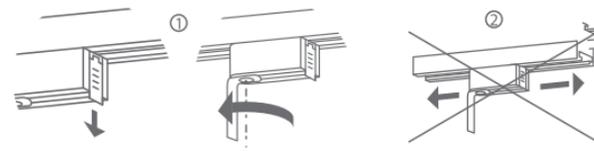

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências:	SD1050BR, SD1050PTO, SD1050ST SD1060BR, SD1060PTO, SD1060ST SD1070BR, SD1070PTO, SD1070ST SD1080BR, SD1080PTO, SD1080ST SD1170BR, SD1170PTO, SD1170ST
Potência Máxima do Alimentador:	35W
Tesão:	127V ou 220V
Garantia:	1 ano