


INSTALAÇÃO

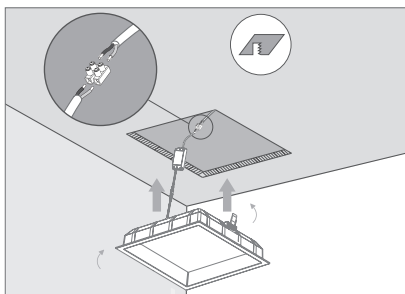

Faça o corte no forro, utilizando as dimensões de corte informadas na tabela abaixo.

Se atente para os seguintes pontos:


- 1- Cuidado para não utilizar a medida externa do produto por engano;
- 2- Verifique se o forro possui a profundidade necessária para a instalação.

Modelo	Dimensão de corte	Profundidade do Forro
10W	183x183mm	> 60mm
20W	283x283mm	> 70mm
26W	380x380mm	> 75mm
36W	475x475mm	> 80mm


05 |

DIMENSÕES

STL24907BR/30
STL24907BR/40
STL24907PTO/30
STL24907PTO/40




STL24908BR/30
STL24908BR/40
STL24908PTO/30
STL24908PTO/40




STL24909BR/30
STL24909BR/40
STL24909PTO/30
STL24909PTO/40

STL24910BR/30
STL24910BR/40
STL24910PTO/30
STL24910PTO/40



STL24911BR/30
STL24911BR/40
STL24911PTO/30
STL24911PTO/40


STL24912BR/30
STL24912BR/40
STL24912PTO/30
STL24912PTO/40




| 06

CUIDADOS

Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro. Para limpeza, desligue a energia e utilize apenas um pano úmido.

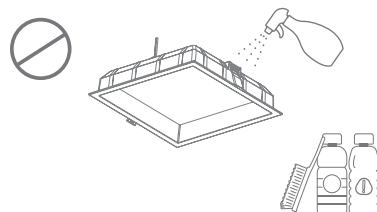

Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.



07 |

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

| 08

STELLA

Manual de Instalação

S.DEEP

Luminária de Embutir Super-recuada

STL24907BR/30 | STL24907PTO/30 | STL24907BR/40 | STL24907PTO/40
STL24908BR/30 | STL24908PTO/30 | STL24908BR/40 | STL24908PTO/40
STL24909BR/30 | STL24909PTO/30 | STL24909BR/40 | STL24909PTO/40
STL24910BR/30 | STL24910PTO/30 | STL24910BR/40 | STL24910PTO/40
STL24911BR/30 | STL24911PTO/30 | STL24911BR/40 | STL24911PTO/40
STL24912BR/30 | STL24912PTO/30 | STL24912BR/40 | STL24912PTO/40


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um Dispositivo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O Dispositivo DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamento eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.




Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

Verifique se o produto adquirido pode ser ligado em sua rede elétrica antes da instalação.


Modelo	Referência	Tensão
10W	STL24907	100-240V
20W	STL24908	100-240V
26W	STL24909	127V
26W	STL24910	220V
36W	STL24911	127V
36W	STL24912	220V

INSTALAÇÃO ELÉTRICA



1- Conecte os fios de entrada de energia da fonte de alimentação nos respectivos fios de retorno e neutro da sua instalação.

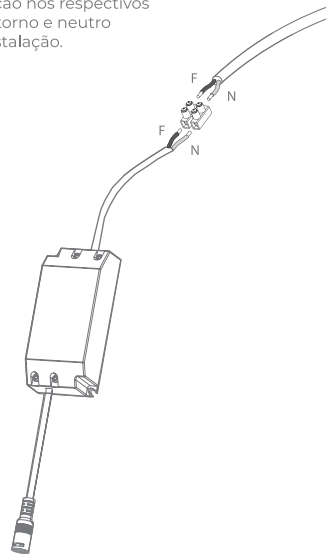

2- Insira o conector do painel ao conector da fonte de alimentação, com atenção à posição dos pinos guia de encaixe.



3- Após encaixar os conectores, gire 1/4 de volta no sentido horário, para o travamento completo.

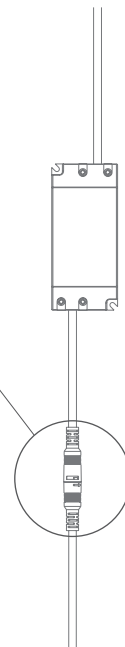

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17 - Sala 1
Espinhoiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinhoiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China

Versão: 1.0