



PASSO 1. Desencape os condutores.




PASSO 2. Faça a ligação do produto à rede elétrica.

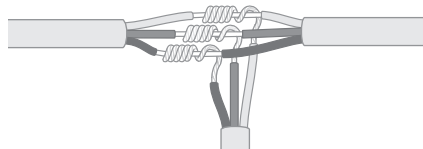


PASSO 3. Aplique a fita isolante em cada emenda separadamente e, em seguida, aplique a fita de autofusão separadamente também.

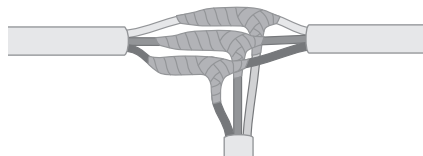

PASSO 4. Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.

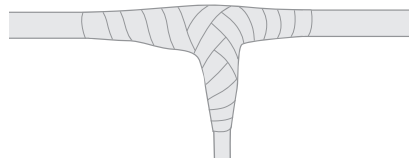


PASSO 5. Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.

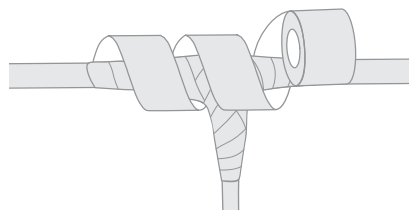

A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP65.

Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como: piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 3,5 metros, de acordo com a NBR5410. É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e emendas.

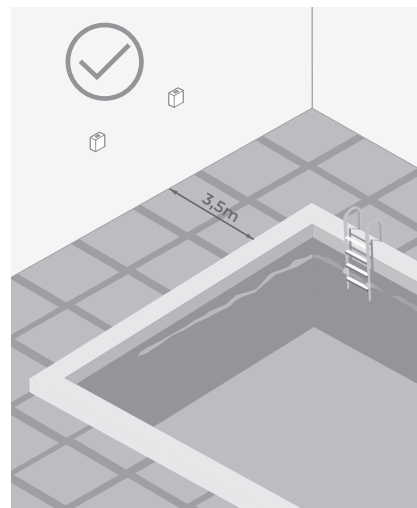

Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra. Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

LINE

Arandela | Balizador de Efeito

STH9725 | STH21790

01


ATENÇÃO



Antes de instalar, leia todo o manual atentamente e não o descarte. A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo diferencial-residual (DR) e de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS). O dispositivo DR protege contra choques elétricos enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

02

CUIDADOS



Este produto possui Grau de Proteção IP65, suportando jatos de água de até 30kPa de pressão durante, no máximo, 3 minutos.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro. Para limpeza, desligue a energia e utilize apenas um pano úmido.




Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.

03

INSTALAÇÃO

PASSO 1. Remova a capa traseira da arandela/balizador e posicione-a sobre a superfície em que o produto será instalado. Faça a ligação dos cabos à rede, conforme a etapa "Emenda", passando os fios através do orifício na capa traseira.

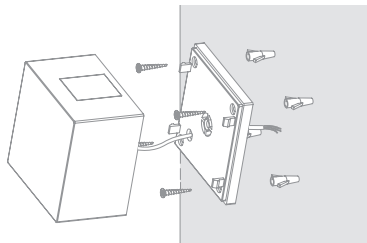

PASSO 2. Fixe a capa na parede utilizando as buchas e parafusos que acompanham o produto. Certifique-se de que o produto está perfeitamente alinhado e encaixe a parte frontal.

Este produto deve ser instalado em superfícies verticais, como paredes, muros e pilares. A instalação em solo é permitida utilizando o Espeto de Fixação.

04


ACESSÓRIOS

Este produto pode ser utilizado em conjunto com o Espeto de Fixação para Linha Jardim (STH21790). Siga os passos para instalação com o acessório:

PASSO 1. Destaque a capa traseira do balizador e parafusee no Espeto. Com cuidado, utilize um martelo para posicionar o espeto no solo até a base.

PASSO 2. Faça a ligação dos cabos à rede, conforme a etapa "Emenda", passando os fios através do orifício na capa traseira. Certifique-se de que o produto está perfeitamente alinhado e encaixe a parte frontal.

Não instale o produto submerso ou diretamente no solo.

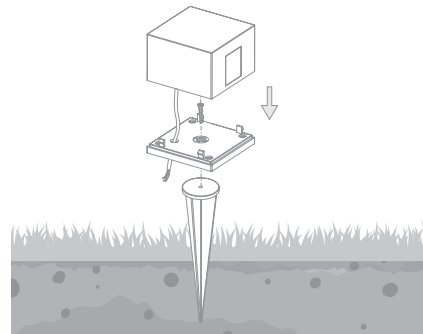

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China

Versão 6.0