

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

CUIDADOS



Não utilize produtos químicos ou abrasivos. Para limpeza, utilize apenas um pano úmido.



Não viole ou modifique o produto.




Não utilize lavadoras de alta pressão.



Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 2 metros, de acordo com a NBR 5410.
É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e das emendas.

ESPECIFICAÇÕES

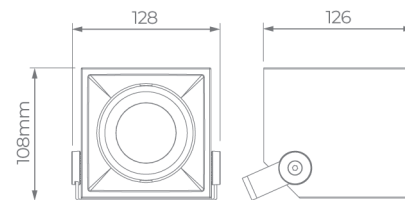

O Cube é compatível com os seguintes embutidos de solo Stella:

	5W	10W
Focco	STH7706/30	STH7707/30
Focco Inox	STH8706/30	STH8707/30
Focco Grid	STH8716/30	STH8717/30

Para a correta fixação na condição desejada, utilize os acessórios que acompanham o produto:

- Buchas de fixação: 02 peças;
- Arruelas Lisas: 02 peças;
- Anel de borracha: 01 peça;

STELLA

Manual de Instalação

Cube
Spot para Embutido de Solo

STH8700


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um Dispositivo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O Dispositivo DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.


01 |

INSTALAÇÃO


O Cube Spot para Embutido de Solo deve ser utilizado em conjunto com a linha de Embutidos de Solo Focco. Ele serve de suporte para os embutidos, permitindo que sejam instalados de inúmeras maneiras, em ambientes tanto internos, como externos.

Este produto pode ser instalado em superfícies estruturais, com os parafusos e buchas que acompanham o produto, ou no solo, com a utilização de um Espeto (STH21790) vendido separadamente.

Estrutura




Solo




| 02

PASSO 1 . Para ajustar a orientação do fecho, conforme desejado, afrouxe os parafusos das rodas dentadas de ambos os lados e afaste as hastes da base lateralmente (como mostra na segunda figura). Para fixar na posição, aperte novamente os parafusos.

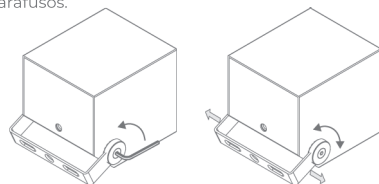


PASSO 2 . Para o uso do embutido Focco de 5W, utilize o anel de borracha que acompanha o produto para diminuir o diâmetro da abertura da luminária.




| 03

PASSO 3 . Para utilizar o Embutido Focco de 10W, remova o anel de borracha.



PASSO 4 . Ao instalar o embutido, passe o cabo de alimentação por dentro de um dos furos traseiros da luminária e, para a instalação elétrica, verifique o manual do embutido Focco que será instalado. Os orifícios da parte traseira do Cube são destinados à passagem dos cabos de alimentação e, também, de escoamento de água. Por isso, não obstrua o orifício que não estiver sendo utilizado. Os orifícios frontais também não podem ser obstruídos.



| 04



sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí – Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100

Versão 3.0